


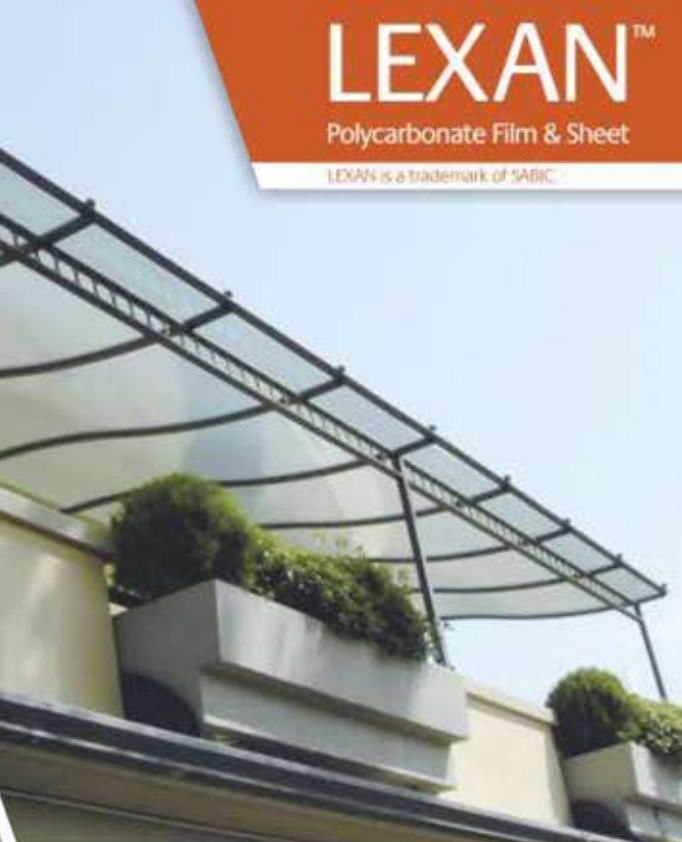

# PLNÉ PLATNE

ČISTÝ DIZAJN, PRIEHLADNOSŤ, BEZPEČNOSŤ

- materiálová stabilita od -40°C do +120°C
- vynikajúca priepustnosť svetla (až 87%)
- nízka hmotnosť (o 50% ľahšie ako sklo)
- útlm hluku (až 33 dB)
- vysoká odolnosť voči nárazom (krupobitie, kameň)
- UV ochrana z oboch strán (EXELL D, MARGARD)
- možnosť ohýbania za studena (9030, EXELL D)
- odolnosť voči poškrabaniu a chemikáliám (MARGARD)

| MATERIÁL           | LEXAN 9030             |       | LEXAN - EXELL D           |             | LEXAN - MARGARD              |
|--------------------|------------------------|-------|---------------------------|-------------|------------------------------|
| Hrúbka platne (mm) | 0,75 / 1 / 1,5 / 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 / 5 / 9,5 / 12 / 15 | 4 / 6 / 8   | 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 9,5 / 12 |
| Šírka platne (mm)  | 1250                   | 2050  | 2050                      | 2050        | 2000                         |
| Dĺžka platne (mm)  | 2050                   | 3050  | 3050                      | 3050 a 6100 | 3000                         |
| Farba              | číra                   |       | číra/biela/hnedá          |             | číra                         |

## Použitie:


- prístrešky, terasy
- oddelovacie steny
- kryty strojov, nábytku
- zimné záhrady
- zasklenie pergoly
- protihlukové steny
- výklady
- zástavky
- štadióny

## Farby:

☐ číra

☐ hnedá (bronz)

☐ biela (opál)

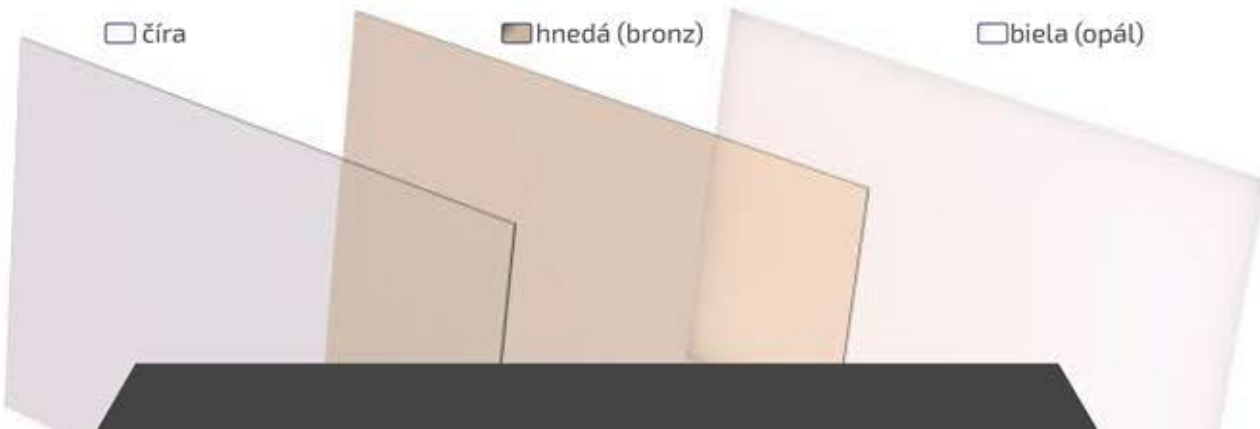

## MONTÁŽ PLATNÍ, PRÍSLUŠENSTVO

| Krycia lišta - AL 41-21 |     |     |
|-------------------------|-----|-----|
| hliník s úpravou ELOX   |     |     |
| dĺžky (mm)              | 6,1 | 7,1 |

| Prítlačná lišta - AL 41-20 |     |     |
|----------------------------|-----|-----|
| hliník s úpravou ELOX      |     |     |
| dĺžky (mm)                 | 6,1 | 7,1 |

| Platňa Lexan™ |   |   |   |   |     |    |    |  |
|---------------|---|---|---|---|-----|----|----|--|
| hrúbky (mm)   |   |   |   |   |     |    |    |  |
| 3             | 4 | 5 | 6 | 8 | 9,5 | 12 | 15 |  |

| Ukončovací „F“ profil     |       |       |       |  |
|---------------------------|-------|-------|-------|--|
| prírodný hliník dĺžky (m) |       |       |       |  |
| 2,114                     | 3,175 | 4,236 | 6,350 |  |

| Skrutka                              |    |    |    |    |    |  |
|--------------------------------------|----|----|----|----|----|--|
| samovrtná 6,3 mm / šiesthran, pozink |    |    |    |    |    |  |
| dĺžky (mm)                           | 32 | 38 | 45 | 50 | 60 |  |

| Tesnenie do lišty - GTA |  |
|-------------------------|--|
| guma EPDM čierna        |  |

| Tesnenie spodné   |  |
|-------------------|--|
| guma EPDM čierna  |  |
| G16 - šírka 60 mm |  |
| G18 - šírka 80 mm |  |

| Nosný profil                |  |
|-----------------------------|--|
| oceľ, hliník, drevo         |  |
| odporúčaná šírka min. 60 mm |  |

## MONTÁŽ ZÁBRADLIA



| Ukončovací „F“ profil     |       |       |       |  |
|---------------------------|-------|-------|-------|--|
| prírodný hliník dĺžky (m) |       |       |       |  |
| 2,114                     | 3,175 | 4,236 | 6,350 |  |

## MONTÁŽ NA DREVENÚ KONŠTRUKCIU



| Prítlačná lišta - TCP03         |   |   |   |   |  |  |
|---------------------------------|---|---|---|---|--|--|
| hliník s úpravou ELOX dĺžky (m) |   |   |   |   |  |  |
| 3                               | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |

Váš distribútor:

Všetky písomné a ústne informácie, rady a odporúčania poskytuje firma Tercoplast, s.r.o., podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia na základe doterajších skúseností. Výrobky sa predávajú podľa všeobecných dodacích podmienok dodávateľa. Údaje uvedené v katalógu nevedú k zmenám, náhrade alebo neplatnosti dodacích podmienok. Každému používateľovi materiálu Lexan™ odporúčame, aby sa na všetkých dostupných miestach (vrátane atestov príslušných ústavov) presvedčil, či dodávaný materiál vyhovuje jeho individuálnemu účelu použitia. Dodávateľ nepreberá zodpovednosť alebo záruku za nijaké škody a straty spôsobené neodborným alebo nesprávnym použitím výrobku.

Lexan™ je registrovaná ochranná značka spoločnosti Sabic Innovative Plastics.